

Plustek OpticFilm 8100




plustek



מפרט טכני
 ממשק: USB 2.0
 רזולוציית חומרה: 7200 על 7200dpi
 מהירות התצוגה המקדימה - 7.57 שניות בסריקת שיקופיות (Multi-Sampling ON)
 7.96 שניות בסריקת נגטיבים (Multi-Sampling ON)
 מהירות סריקה (24 ביט צבע):
 36 שניות ברזולוציה של 3600dpi (אפשרות ה-Multi-Sampling מופעלת)
 113 שניות ברזולוציה של 7200dpi (אפשרות ה-Multi-Sampling מופעלת)
 Dmax - 3.6 (טווח דינמי)
 שטח סריקה: 36.8 על 25.4 מ"מ
 טכנולוגיה - CCD
 אפשרויות סריקה:
 צבע: 48 ביט קלט, 24/48 ביט פלט
 גווני אפור: 16 ביט קלט, 8/16 ביט פלט
 מנורה - LED
 משקל - 1.6 ק"ג

תוכנות:
 Plustek QuickScan
 LaserSoft SilverFast SE Plus 8

סורק שיקופיות ונגטיבים 35 מ"מ יעודי ברזולוציה גבוהה הכולל דגימה מרובה (Multi-Sampling) וחשיפה מרובה לפילמים נגטיב (Multi-Exposure) לתוצאות משופרות. רזולוציה אופטית של 7200dpi וטווח דינמי מוגדל של 3.6 חיבור USB 2 מהיר ותוכנת SilverFast SE Plus 8 - תוכנת סריקה מקצועית בדגימה מרובה, מציבים את הסורק בשורה הראשונה של סורקי פילמים שיקופיות. חשיפה מרובה, Multi-Exposure משופרת בחומרה, לפילמים נגטיבים. מנורת LED ותמיכה ב-64 ביט בחומרה ובתוכנה
 - תיק נשיאה
 - מחסנית פילמים
 - מחסנית שיקופיות

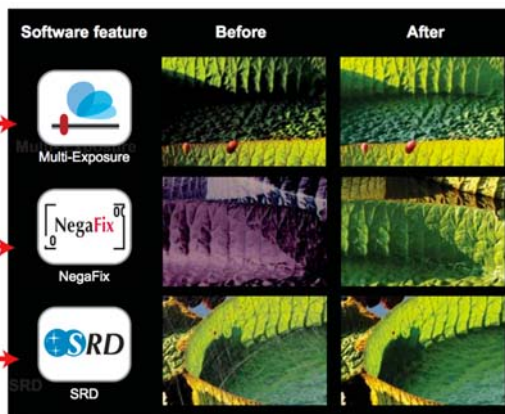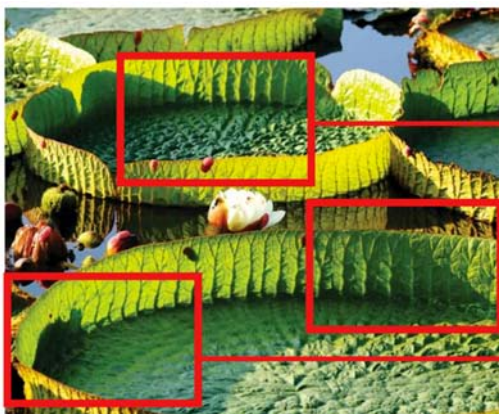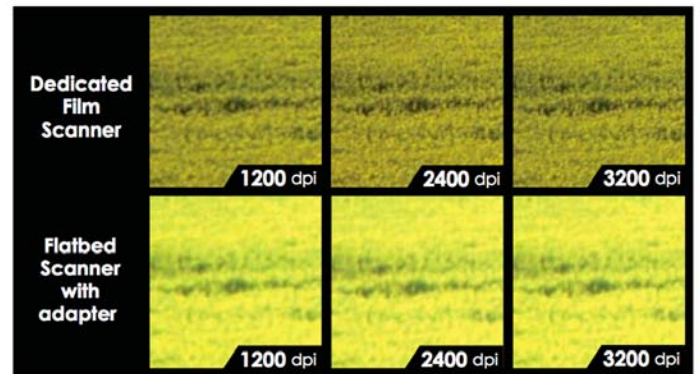

דרישות מערכת:
 חלונות XP, ויסטה, 7, 8, 8.1 ו-10
 מקינטוש - Mac OS 10.7-10.10 (עדכון ל-10.9 ול-10.10)