

Plustek OpticFilm 8200i Ai

plustek



מפרט טכני

ממשק: USB 2.0
טכנולוגיה: Color CCD image sensor
רזולוציה חומרה: 7200 על 7200dpi
טווח דינמי: 3.6
שטח סריקה מקסימלי: 36.8 על 25.4 מ"מ
מהירות התצוגה המקדימה - 7.57 שניות לשיקופית, 8.01 שניות לנגטיב (ללא זמן הקליברציה)
מהירות סריקה:
36 שניות לערך ברזולוציה של 3600dpi (ה- Multi-sampling מופעל)
112.82 שניות לערך ברזולוציה של 7200dpi (ה- Multi-sampling מופעל)
חשיפה מרובה (Multi-sampling) בחומרה: כן
דגימה מרובה: כן
מעבר באינפרא-אדום (IR): כן
עומק צבע - 48 ביט/פיקסל
מגש הפילמים: עד ארבע שיקופיות. רצועת נגטיב עם שישה נגטיבים
מוד סריקה: Single Pass
מנורה: White LED. משקל - 1.6 ק"ג
תקינה: CE, FCC, UL/cUL, TUV

תוכנות:

Plustek QuickScan
LaserSoft SilverFast Ai Studio 8



רזולוציה אופטית גבוהה, חיבור USB 2.0 ומהירות סריקה גבוהה מציבים את ה-OpticFilm 8200i Ai כסורק המקצועי המוביל בתחום. החבילה כוללת את תוכנת SilverFast Ai Studio 8 (לחלונות ומקינטוש) - תוכנת סריקה מקצועית לסריקת שיקופיות ונגטיבים וניהול צבעים. גרסת ה-Studio מחזקת רב-חשיפות (Multi-Exposure) רב עוצמה, בקליברציה IT8 אוטומטית לחלוטין, ב-iSRD (מעבר אינפרא אדום להסרה חכמה של שריטות ופגמים), ב-NegaFix (תוכנה לניהול סריקת נגטיבים המתאימה את הפרמטרים לסוג הפילם המקורי), תיקוני צבע סלקטיביים, התאמות אוטומטיות, USM ויכולות רבות נספות

תכונות עיקריות

Multi-Exposure - הגדלת הטווח הדינמי המירבי של הנגטיבים/שיקופית ע"י ביצוע מספר סריקות בדרגות חשיפה שונות
iSRD - ערוץ האינפרא-אדום משמש להצגת הפגמים (שריטות, אבק, לכלוך) שהתגלו בסריקה על המסך ומאפשר ליכולת ה-SRD של התוכנה לתקן אותם
Auto-Adjust - אופטימיזציה, בקליק אחד, של התמונה הנסרקה
USM/USM Plus - כלי חידוד והצגה מוקדמת של תוצאת החידוד
SilverFast Basica - מוד הפעלה למתחילים עם ממשק פשוט וקל
NegaFix - תיבת-שיח המאפשרת סריקות איכותיות של נגטיבים צבעונים בקלות רבה
Auto IT8 Calibration - כיוול צבעים אוטומטי בשתי דקות

אביזרים:

- תיק נשיאה
- מחסנית פילמים
- מחסנית שיקופיות

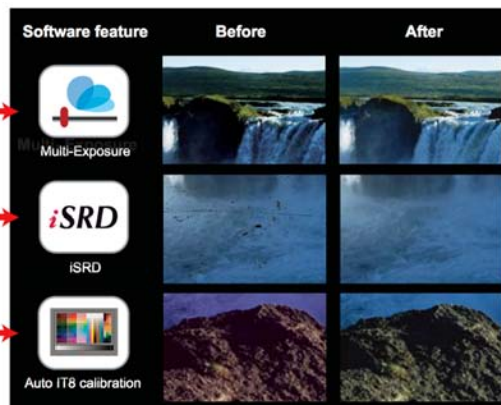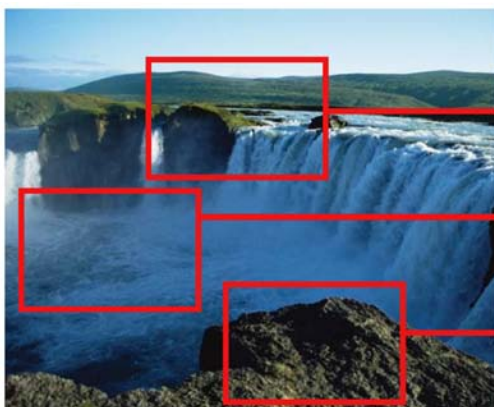

דרישות מערכת:

חלונות XP, ויסטה, 7, 8, 8.1 ו-10
מקינטוש - Mac OS 10.7-10.10 (עדכון ל- 10.9 ול-10.10)